


Prestatieverklaring DoP Nr 003 UltraGlide Aliplast	
Productnaam	Ramen vervaardigd uit de profielsystemen : Aliplast Ultra Glide
Type aanduiding/productfamilie	a. 003 Schuifraam monorail b. 003 Schuifraam 2 vleugels
Beoogd gebruik	Ramen voor toepassing in woningen en utiliteitsgebouwen zonder brand- en rookwerende eigenschappen
Fabrikant	Welmac NV Langendijkstraat 6-8; 3690 Zutendaal
Geharmoniseerde normen	NBN EN 14351-1: 2006+A2:2016
Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebehendigheid	ACVP systeem 3
Activiteit van de aangemelde instantie volgens NBN EN 14531-1:2006+A2:2016	De aangemelde instanties : N.B. 1136 WTCB heeft in de tabel met aangemelde instantie wordt deze aangegeven met 1136

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door :
Paul Vliegen


Te Zutendaal op 24-03/25
Handtekening :


Dhr. Vliegen Paul
Afgevaardigd Bestuurder
WELMAC NV

*U-waarde per individueel vervaardigd product : zie thermisch rapport

Disclaimer

Uitsluiting van aansprakelijkheid. Alle informatie in dit document is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten ontleend worden. Wijzigingen en typfouten worden voorbehouden. Welmac NV aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie in dit document.


DoP			
Prestatie verklaring			
a. 003 Schuifraam monorail Ultraglide			
Fabrikant : Welmac NV Langendijkstraat 6-8; 3690 Zutendaal		Profiel : Aliplast Ultraglide	
Prestaties volgens geharmoniseerde norm NBN EN 14351-1:2006+A2:2016			
Eigenschappen	Prestatie	Bepaald volgens norm	Notified bodies
	Productfamilie/ Type aanduiding : a. 003		
Zie voor het uitgebreid verslag Aliplast : WTCB-off-UG613 monorail 180507			
	A Schuifraam Afmetingen : 2400 mm H X 3000 mm Br		
Weerstand tegen wind	Klasse C5	NBN EN 12210	1136
U-waarde*	Uw: 1,0 – 1,39W/m²K Afhankelijk van de profielcombinatie	NBN EN ISO 10077-2	
Luchtdichtheid	Klasse 4	NBN EN 12207	1136
Akoestiek (dB)	Rw 40Db(-1;-4)	NBN EN ISO 717-1	
Bedieningskrachten	Klasse 1	NBN EN 13115	1136
Verkeerd Gebruik	npd	NBN EN 13115	
Schokproef	npd	NBN EN 13049	
Waterdichtheid	E750	NBN EN 12208	1136
Gevaarlijke stoffen	In overeenstemming met de nationale regelgeving	NBN EN 14351-1	

Prestatie niveau Aliplast Ultraglide

npd= geen eigenschap bepaald

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door :
Paul Vliegen



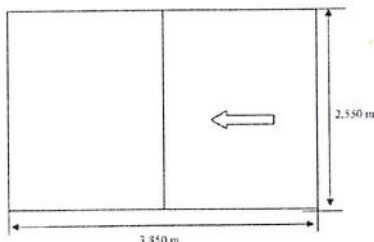
Te Zutendaal op 24-03/25
Handtekening :

Dhr. Vliegen Paul
Afgevaardigd Bestuurder
WELMAC NV

*U-waarde per individueel vervaardigd product : zie thermisch rapport

Disclaimer

Uitsluiting van aansprakelijkheid. Alle informatie in dit document is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten ontleend worden. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Welmac NV aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie in dit document.

DoP			
Prestatie verklaring			
b. 003 schuifraam 2 vleugels ultraglide			
Fabrikant : Welmac NV Langendijkstraat 6-8; 3690 Zutendaal		Profiel : Aliplast Ultraglide	
Prestaties volgens geharmoniseerde norm NBN EN 14351-1:2006+A2:2016			
Eigenschappen	Prestatie	Bepaald volgens norm	Notified bodies
	Productfamilie : b 003		
Zie voor het uitgebreid verslag Aliplast : WTCB-off-schuif_UG_100312			
	Samengesteld raam Afmetingen : 2550 mm H X 3850 mm Br		
Weerstand tegen wind	Klasse 3	NBN EN 12210	1136
U-waarde*	Tot 1,6 W/m²K Afhankelijk van de profielcombinatie	NBN EN ISO 10077-2	
Luchtdichtheid	Klasse 4	NBN EN 12207	1136
Akoestiek (dB)	Rw 43Db (-2;-6)	NBN EN ISO 717-1	
Bedieningskrachten	Klasse 1	NBN EN 13115	
Verkeerd Gebruik	npd	NBN EN 13115	
Schokproef	npd	NBN EN 13049	
Waterdichtheid	7A	NBN EN 12208	1136
Gevaarlijke stoffen	In overeenstemming met de nationale regelgeving	NBN EN 14351-1	

Prestatie niveau Aliplast Ultraglide

npd= geen eigenschap bepaald

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door :
Paul Vliegen

Te Zutendaal op 24-03/25
Handtekening :


Dhr. Vliegen Paul
Afgevaardigd Bestuurder
WELMAC NV

*U-waarde per individueel vervaardigd product : zie thermisch rapport

Disclaimer

Uitsluiting van aansprakelijkheid. Alle informatie in dit document is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten ontleend worden. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Welmac NV aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie in dit document.

Prestatieverklaring DoP Nr 002 VISOGLIDE 500 Aliplast	
Productnaam	Ramen vervaardigd uit de profielsystemen : Aliplast Visoglide 500
Type aanduiding/ familieproduct	a. 002 Schuifraam monorail b. 002 Hefschuif 2 vleugels
Beoogd gebruik	Ramen voor toepassing in woningen en utiliteitsgebouwen zonder brand- en rookwerende eigenschappen
Fabrikant	Vahodha bvba, Spieveldstraat 3 B-9160 Lokeren
Geharmoniseerde normen	NBN EN 14351-1:2006+A2:2016
Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebehendigheid	AVCP systeem 3
Activiteit van de aangemelde instantie volgens NBN EN 14531-1:2006+A2:2016	De aangemelde instanties : N.B. 1136 WTCB in de tabel met aangemelde instanties wordt deze aangegeven met 1136

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door :
Paul Vliegen


Te Zutendaal op 24/03/25
Handtekening :


Dhr. Vliegen Paul
Afgevaardigd Bestuurder

*U-waarde per individueel vervaardigd product : zie thermisch rapport

Disclaimer

Uitsluiting van aansprakelijkheid. Alle informatie in dit document is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten ontleend worden. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Welmac NV aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie in dit document.

DoP			
Prestatie verklaring			
a. 002 Schuifraam monorail : Visoglide 500			
Fabrikant : Welmac NV Langendijkstraat 6-8; 3690 Zutendaal		Profiel : Aliplast Visoglide 500	
Prestaties volgens geharmoniseerde norm NBN EN 14351-1:2006+A2:2016			
Eigenschappen	Prestatie	Bepaald volgens norm	Notified bodies
	Productfamilie/ Type aanduiding : a. 002		
Zie voor het uitgebreid verslag Aliplast : WTCB-temp-VG500 - 171113			
	A Schuifraam Afmetingen : 2400 mm H X 2000 mm Br		
Weerstand tegen wind	Klasse C3	NBN EN 122210	1136
U-waarde*	Uw :1,5 – 1,7W/m²K	NBN EN ISO 10077-2	
Luchtdichtheid	Klasse 4	NBN EN 12207	1136
Akoestiek (dB)	npd	NBN EN ISO 717-1	
Bedieningskrachten	Klasse 1	NBN EN 13115	1136
Verkeerd Gebruik	npd	NBN EN 13115	
Schokproef	Klasse 4	NBN EN 13049	1136
Waterdichtheid	8A	NBN EN 12208	1136
Gevaarlijke stoffen	In overeenstemming met de nationale regelgeving	NBN EN 14351-1	

Prestatie niveau Aliplast Visoglide 500


npd= geen eigenschap bepaald

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door :
Paul Vliegen

Te Zutendaal op 24/03/25

Handtekening :



Dhr. Vliegen Paul

Afgevaardigd Bestuurder
WELMAC NV

*U-waarde per individueel vervaardigd product : zie thermisch rapport

Disclaimer

Uitsluiting van aansprakelijkheid. Alle informatie in dit document is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten ontleend worden. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Welmac NV aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie in dit document.

DoP			
Prestatie verklaring			
b. 002 Hefschuifraam 2 vleugels Visoglide 500			
Fabrikant : Welmac NV Langendijkstraat 6-8; 3690 Zutendaal		Profiel : Aliplast Visoglide 500	
Prestaties volgens geharmoniseerde norm NBN EN 14351-1:2006+A2:2016			
Eigenschappen	Prestatie	Bepaald volgens norm	Notified bodies
	Productfamilie/ Type aanduiding : b. 002		
Zie voor het uitgebreid verslag Aliplast : WTCB-off-VG500-170213			
	Samengesteld raam Afmetingen : 2700 mm H X 3800 mm Br		
Weerstand tegen wind	Klasse C2	NBN EN 122210	1136
U-waarde*	Uw :1,5 – 1,7W/m²K	NBN EN ISO 10077-2	
Luchtdichtheid	Klasse 4	NBN EN 12207	1136
Akoestiek (dB)	npd	NBN EN ISO 717-1	
Bedieningskrachten	Klasse 1	NBN EN 13115	1136
Verkeerd Gebruik	npd	NBN EN 13115	
Schokproef	Klasse 4	NBN EN 13049	1136
Waterdichtheid	8 A	NBN EN 12208	1136
Gevaarlijke stoffen	In overeenstemming met de nationale regelgeving	NBN EN 14351-1	

Prestatie niveau Aliplast Visoglide 500

npd= geen eigenschap bepaald

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door :
Paul Vliegen

Te Zutendaal op 24/03/25
Handtekening :


Dhr. Vliegen Paul
Afgevaardigd Bestuurder
WELMAC NV

*U-waarde per individueel vervaardigd product : zie thermisch rapport

Disclaimer

Uitsluiting van aansprakelijkheid. Alle informatie in dit document is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten ontleend worden. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Welmac NV aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie in dit document.

Prestatieverklaring DoP Nr 004 Max Light Aliplast	
Productnaam	Ramen en deuren vervaardigd uit de profielsystemen : Aliplast Max Light
Type aanduiding/productfamilie	a. Draaikipraam b. Draaikipraam c. Samengesteld raam d. Samengesteld raam e. Enkele deur (binnendraaiend) f. Balkondeur
Beoogd gebruik	Ramen voor toepassing in woningen en utiliteitsgebouwen zonder brand- en rookwerende eigenschappen
Fabrikant Contactadres	Welmac NV Langendijkstraat 6-8; 3690 Zutendaal
Geharmoniseerde normen	NBN EN 14351-1:2006+A2:2016
Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebehendigheid	AVCP systeem 3
Activiteit van de aangemelde certificatie instantie volgens NBN EN 14531-1:2006+A2:2016	De aangemelde instanties : N.B.1136 WTCB in de tabel met aangemelde instantie wordt deze aangegeven met 1136 N.B.0960 SKG-IKOB in de tabel met aangemelde instantie wordt deze aangegeven met 0960

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn in overeenstemming met de betreffende opgegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant

door :

Paul Vliegen

Te Zutendaal op 24/03/2025

Handtekening :


Dhr. Vliegen Paul

Afgevaardigd Bestuurder

WELMAC NV

*U-waarde per individueel vervaardigd product : zie thermisch rapport
Disclaimer

Uitsluiting van aansprakelijkheid. Alle informatie in dit document is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten ontleend worden. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Welmac nv aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie in dit document.

DoP			
Prestatie verklaring			
a. 004 Draaikipraam Max Light			
Fabrikant : Welmac NV Langendijkstraat 6-8; 3690 Zutendaal		Profiel systeem : Aliplast Max Light	
Prestaties volgens geharmoniseerde norm NBN EN 14351-1:2006+A2:2016			
Essentiële eigenschappen	Prestatie	Bepaald volgens norm	Notified bodies
	Productfamilie/ Type aanduiding a. 004		
Zie voor het uitgebreid verslag Aliplast : WTCB-off-DK RS 150121			
	Draaikipraam Afmetingen : 1480 mm H X 1230 mm Br		
Weerstand tegen wind	Klasse 5	NBN EN 12210	1136
U-waarde*	Uw : tot 0,97 W/m²K	NBN EN ISO 10077-2	
Luchtdichtheid	Klasse 4	NBN EN 12207	1136
Akoestiek (dB)	Tot 47.2dB(-2;-6,3)	NBN EN ISO 717-1	
Bedieningskrachten	Klasse 1	NBN EN 13115	1136
Verkeerd Gebruik	Klasse 4	NBN EN 13115	1136
Schokproef	Klasse 5	NBN EN 13049	1136
Waterdichtheid	E1650	NBN EN 12208	1136
Gevaarlijke stoffen	In overeenstemming met de nationale regelgeving	NBN EN 14351-1	

Prestatie niveau Aliplast Max Light

npd= geen eigenschap bepaald

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn in overeenstemming met de betreffende opgegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door :

Paul Vliegen



Te Zutendaal op 24/03/2025

Handtekening :


Dhr. Vliegen Paul
Afgevaardigd Bestuurder

WELMAC NV

*U-waarde per individueel vervaardigd product : zie thermisch rapport

Disclaimer

Uitsluiting van aansprakelijkheid. Alle informatie in dit document is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten ontleend worden. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Welmac nv aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie in dit document.

DoP			
Prestatie verklaring			
b. 004 Draaikipraam Max Light			
Fabrikant : Welmac NV Langendijkstraat 6-8; 3690 Zutendaal		Profiel : Aliplast Max Light	
Prestaties volgens geharmoniseerde norm NBN EN 14351-1:2006+A2:2016			
Eigenschappen	Prestatie	Bepaald volgens norm	Notified bodies
	Product familie/ Type aanduiding b. 004		
Zie voor het uitgebreid verslag Aliplast : WTCB-off-balkon-ML-2400X1300-TE070			
	Enkel draairaam Afmetingen : 2400 mm H X 1300 mm Br		
Weerstand tegen wind	Klasse 4	NBN EN 12210	1136
U-waarde*	Uw : tot 0,97 W/m²K	NBN EN ISO 10077-2	
Luchtdichtheid	Klasse 4	NBN EN 12207	1136
Akoestiek (dB)	Tot 47.2dB(-2;-6,3)	NBN EN ISO 717-1	
Bedieningskrachten	Klasse 1	NBN EN 13115	1136
Verkeerd Gebruik	npd	NBN EN 13115	
Schokproef	npd	NBN EN 13049	
Waterdichtheid	E750	NBN EN 12208	1136
Gevaarlijke stoffen	In overeenstemming met de nationale regelgeving	NBN EN 14351-1	

Prestatie niveau Aliplast Max Light


npd= geen eigenschap bepaald

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn in overeenstemming met de betreffende opgegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant

door :

Paul Vliegen



Te Zutendaal op 24/03/2025


Handtekening :

Dhr. Vliegen Paul
Afgevaardigd Bestuurder
WELMAC NV

*U-waarde per individueel vervaardigd product : zie thermisch rapport

Disclaimer

Uitsluiting van aansprakelijkheid. Alle informatie in dit document is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten ontleend worden. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Welmac nv aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie in dit document.

DoP			
Prestatie verklaring			
C. 004 Samengesteld raam Max Light			
Fabrikant : Welmac NV Langendijkstraat 6-8; 3690 Zutendaal		Profiel : Aliplast Max Light	
Prestaties volgens geharmoniseerde norm NBN EN 14351-1:2006+A2:2016			
Essentiële eigenschappen	Prestatie	Bepaald volgens norm	Notified bodies
	Productfamilie/ Type aanduiding c. 004		
Zie voor het uitgebreid verslag Aliplast : WTCB-off-SMGSTLD RS 161020			
	Samengesteld raam Afmetingen : 2400 mm H X 3000 mm Br		
Weerstand tegen wind	Klasse 3	NBN EN 12210	1136
U-waarde*	Uw : tot 0,97 W/m²K	NBN EN ISO 10077-2	
Luchtdichtheid	Klasse 4	NBN EN 12207	1136
Akoestiek (dB)	Tot 47.2dB(-2;-6,3)	NBN EN ISO 717-1	
Bedieningskrachten	Klasse 1	NBN EN 13115	1136
Verkeerd Gebruik	4	NBN EN 13115	
Schokproef	4	NBN EN 13049	
Waterdichtheid	7A	NBN EN 12208	1136
Gevaarlijke stoffen	In overeenstemming met de nationale regelgeving	NBN EN 14351-1	

Prestatie niveau Aliplast Max Light


npd= geen eigenschap bepaald

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn in overeenstemming met de betreffende opgegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant

door :

Paul Vliegen




Te Zutendaal op 24/03/2025

Handtekening :

Dhr. Vliegen Paul
Afgevaardigd Bestuurder
WELMAC NV

*U-waarde per individueel vervaardigd product : zie thermisch rapport
Disclaimer

Uitsluiting van aansprakelijkheid. Alle informatie in dit document is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten ontleend worden. Wijzigingen en typfouten worden voorbehouden. Welmac nv aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie in dit document.

DoP			
Prestatie verklaring			
d. 004 Samengesteld raam Max Light			
Fabrikant : Welmac NV Langendijkstraat 6-8; 3690 Zutendaal		Profiel : Aliplast Max Light	
Prestaties volgens geharmoniseerde norm NBN EN 14351-1:2006+A2:2016			
Eigenschappen	Prestatie	Bepaald volgens norm	Notified bodies
	Product familie/ Type aanduiding d. 004		
Zie voor het uitgebreid verslag Aliplast : WTCB-off-DK-Rs-2400X1300-TE064			
	Afmetingen : 2400 mm H X 3000 mm Br		
Weerstand tegen wind	Klasse 3	NBN EN 12210	1136
U-waarde*	Uw : tot 0,97 W/m²K	NBN EN ISO 10077-2	
Luchtdichtheid	Klasse 4	NBN EN 12207	1136
Akoestiek (dB)	Tot 47.2dB (-2;-6,3)	NBN EN ISO 717-1	
Bedieningskrachten	1	NBN EN 13115	1136
Verkeerd Gebruik	npd	NBN EN 13115	
Schokproef	npd	NBN EN 13049	
Waterdichtheid	AE900	NBN EN 12208	1136
Gevaarlijke stoffen	In overeenstemming met de nationale regelgeving	NBN EN 14351-1	

Prestatie niveau Aliplast Max Light

npd= geen eigenschap bepaald

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn in overeenstemming met de betreffende opgegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant

door :

Paul Vliegen



Te Zutendaal op 24/03/2025

Handtekening :

Dhr. Vliegen Paul
Afgevaardigd Bestuurder

WELMAC NV

*U-waarde per individueel vervaardigd product : zie thermisch rapport
Disclaimer

Uitsluiting van aansprakelijkheid. Alle informatie in dit document is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten ontleend worden. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Welmac nv aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie in dit document.

DoP			
Prestatie verklaring			
e. 004 Enkele deur (binnendraaiend) Max Light			
Fabrikant : Welmac NV Langendijkstraat 6-8; 3690 Zutendaal		Profiel : Aliplast Max Light	
Prestaties volgens geharmoniseerde norm NBN EN 14351-1:2006+A2:2016			
Eigenschappen	Prestatie	Bepaald volgens norm	Notified bodies
	Productfamilie/ Type aanduiding e. 004		
Zie voor het uitgebreid verslag Aliplast : WTCB-off-Rsvlakke deur-enkelbuiten 2600X1100-TE067			
	Afmetingen : 2600 mm H X 1100 mm Br		
Weerstand tegen wind	C3	NBN EN 12210	1136
U-waarde*	Uw : tot 0,97 W/m²K	NBN EN ISO 10077-2	
Luchtdichtheid	Klasse 4	NBN EN 12207	1136
Akoestiek (dB)	Tot 47.2dB (-2;-6,3)	NBN EN ISO 717-1	
Bedieningskrachten	Klasse 1	NBN EN 13115	1136
Verkeerd Gebruik	npd	NBN EN 13115	
Schokproef	npd	NBN EN 13049	
Waterdichtheid	7A	NBN EN 12208	1136
Gevaarlijke stoffen	In overeenstemming met de nationale regelgeving	NBN EN 14351-1	

Prestatie niveau Aliplast Max Light

npd= geen eigenschap bepaald

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn in overeenstemming met de betreffende opgegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant

door :

Paul Vliegen


Te Zutendaal op 24/03/2025

Handtekening :


Dhr. Vliegen Paul
Afgevaardigd Bestuurder

*U-waarde per individueel vervaardigd product : zie thermisch rapport
Disclaimer

Uitsluiting van aansprakelijkheid. Alle informatie in dit document is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten ontleend worden. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Welmac nv aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie in dit document.

DoP Prestatie verklaring f. 004 Balkondeur Max Light			
Fabrikant : Welmac NV Langendijkstraat 6-8; 3690 Zutendaal		Profiel : Aliplast Max Light	
Prestaties volgens geharmoniseerde norm NBN EN 14351-1:2006 + A2:2016			
Eigenschappen	Prestatie	Bepaald volgens norm	Notified bodies
	Productfamilie/ Type aanduiding f. 004		
Zie voor het uitgebreid verslag Aliplast : SKG-off-dubdeurRS-binnend 2600X2080-TE078			
	Afmetingen : 2400 mm H X 1300 mm Br		
Weerstand tegen wind	C4	NBN EN 12210	0960
U-waarde*	Uw: tot 0,97 W/m²K	NBN EN ISO 10077-2	
Luchtdichtheid	Klasse 4	NBN EN 12207	0960
Akoestiek (dB)	Tot 47.2dB (-2;-6,3)	NBN EN ISO 717-1	
Bedieningskrachten	Klasse 1	NBN EN 13115	0960
Verkeerd Gebruik	npd	NBN EN 13115	
Schokproef	npd	NBN EN 13049	
Waterdichtheid	E900	NBN EN 12208	0960
Gevaarlijke stoffen	In overeenstemming met de nationale regelgeving	NBN EN 14351-1	

Prestatie niveau Aliplast Max Light

npd= geen eigenschap bepaald

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn in overeenstemming met de betreffende opgegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.


Ondertekend voor en namens de fabrikant

door :

Paul Vliegen

Te Zutendaal op 24/03/2025

Handtekening :


Dhr. Vliegen Paul
Afgevaardigd Bestuurder
WELMAC NV

*U-waarde per individueel vervaardigd product : zie thermisch rapport
Disclaimer

Uitsluiting van aansprakelijkheid. Alle informatie in dit document is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten ontleend worden. Wijzigingen en typfouten worden voorbehouden. Welmac nv aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie in dit document.

Prestatieverklaring DoP Nr 001 Star 75 Aliplast	
Productnaam	Ramen en deuren vervaardigd uit de profielsystemen : Aliplast Star 75
Type aanduiding/productfamilie	a. Draaikipraam b. Enkel draairaam c. Samengesteld raam d. Enkel deur (binnendraaiend) e. Enkel deur (buitendraaiend) f. Dubbel deur (binnendraaiend)
Beoogd gebruik	Ramen voor toepassing in woningen en utiliteitsgebouwen zonder brand- en rookwerende eigenschappen
Fabrikant Contactadres	Welmac NV Langendijkstraat 6-8; 3690 Zutendaal
Geharmoniseerde normen	NBN EN 14351-1:2006+A2:2016
Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebehendigheid	AVCP systeem 3
Activiteit van de aangemelde certificatie instantie volgens NBN EN 14531-1:2006+A2:2016	De aangemelde instanties : N.B.1136 WTCB in de tabel met aangemelde instantie wordt deze aangegeven met 1136 N.B.0960 SKG-IKOB in de tabel met aangemelde instantie wordt deze aangegeven met 0960

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn in overeenstemming met de betreffende opgegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant

door :

Paul Vliegen

Te Zutendaal op 24/03/2025

Handtekening :


Dhr. Vliegen Paul
Afgevaardigd Bestuurder

WELMAC NV

*U-waarde per individueel vervaardigd product : zie thermisch rapport

Disclaimer

Uitsluiting van aansprakelijkheid. Alle informatie in dit document is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten ontleend worden. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Welmac nv aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie in dit document.

DoP			
Prestatie verklaring			
a. 001 Draaikipraam Star75			
Fabrikant : Welmac NV Langendijkstraat 6-8; 3690 Zutendaal		Profiel systeem : Aliplast Star 75	
Prestaties volgens geharmoniseerde norm NBN EN 14351-1:2006+A2:2016			
Essentiële eigenschappen	Prestatie	Bepaald volgens norm	Notified bodies
	Productfamilie/ Type aanduiding a. 001		
Zie voor het uitgebreid verslag Aliplast : WTCB-off-DK RS 150121			
	Draaikipraam Afmetingen : 1480 mm H X 1250 mm Br		
Weerstand tegen wind	Klasse 4	NBN EN 12210	1136
U-waarde*	Uw :0,94 – 1,5 W/m²K	NBN EN ISO 10077-2	
Luchtdichtheid	Klasse 3	NBN EN 12207	1136
Akoestiek (dB)	Tot 47.1dB(-1;-4)	NBN EN ISO 717-1	
Bedieningskrachten	Klasse 1	NBN EN 13115	1136
Verkeerd Gebruik	Klasse 4	NBN EN 13115	1136
Schokproef	Klasse 4	NBN EN 13049	1136
Waterdichtheid	E900A	NBN EN 12208	1136
Gevaarlijke stoffen	In overeenstemming met de nationale regelgeving	NBN EN 14351-1	

Prestatie niveau Aliplast Star75

npd= geen eigenschap bepaald

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn in overeenstemming met de betreffende opgegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant

door :

Paul Vliegen

Te Zutendaal op 24/03/2025




Handtekening :

Dhr. Vliegen Paul
Afgevaardigd Bestuurder
WELMAC NV

*U-waarde per individueel vervaardigd product : zie thermisch rapport

Disclaimer

Uitsluiting van aansprakelijkheid. Alle informatie in dit document is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten ontleend worden. Wijzigingen en typfouten worden voorbehouden. Welmac nv aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie in dit document.

DoP			
Prestatie verklaring			
b. 001 Enkel draairaam Star75			
Fabrikant : Welmac NV Langendijkstraat 6-8; 3690 Zutendaal		Profiel : Aliplast Star 75	
Prestaties volgens geharmoniseerde norm NBN EN 14351-1:2006+A2:2016			
Eigenschappen	Prestatie	Bepaald volgens norm	Notified bodies
	Product familie/ Tye aanduiding b. 001		
Zie voor het uitgebreid verslag Aliplast : WTCB-off-balkon-ML-2400X1300-TE070			
	Enkel draairaam Afmetingen : 2400 mm H X 1300 mm Br		
Weerstand tegen wind	Klasse 4	NBN EN 12210	1136
U-waarde*	Uw :0,94 – 1,5 W/m²K	NBN EN ISO 10077-2	
Luchtdichtheid	Klasse 4	NBN EN 12207	1136
Akoestiek (dB)	Tot 47.1dB(-1;-4)	NBN EN ISO 717-1	
Bedieningskrachten	Klasse 1	NBN EN 13115	1136
Verkeerd Gebruik	npd	NBN EN 13115	
Schokproef	npd	NBN EN 13049	
Waterdichtheid	E900	NBN EN 12208	1136
Gevaarlijke stoffen	In overeenstemming met de nationale regelgeving	NBN EN 14351-1	

Prestatie niveau Aliplast Star75

npd= geen eigenschap bepaald

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn in overeenstemming met de betreffende opgegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant

door :

Paul Vliegen



Te Zutendaal op 24/03/2025

Handtekening :


Dhr. Vliegen Paul

Afgevaardigd Bestuurder

WELMAC NV

*U-waarde per individueel vervaardigd product : zie thermisch rapport
Disclaimer

Uitsluiting van aansprakelijkheid. Alle informatie in dit document is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten ontleend worden. Wijzigingen en typfouten worden voorbehouden. Welmac nv aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie in dit document.

DoP			
Prestatie verklaring			
C. 001 Samengesteld raam Star75			
Fabrikant : Welmac NV Langendijkstraat 6-8; 3690 Zutendaal		Profiel : Aliplast Star 75	
Prestaties volgens geharmoniseerde norm NBN EN 14351-1:2006+A2:2016			
Essentiële eigenschappen	Prestatie	Bepaald volgens norm	Notified bodies
	Productfamilie/ Type aanduiding C.001		
Zie voor het uitgebreid verslag Aliplast : WTCB-off-SMGSTLD RS 161020			
	Samengesteld raam Afmetingen : 2400 mm H X 3000 mm Br		
Weerstand tegen wind	Klasse 3	NBN EN 12210	1136
U-waarde*	Uw : 0,94 – 1,5 W/m²K	NBN EN ISO 10077-2	
Luchtdichtheid	Klasse 4	NBN EN 12207	1136
Akoestiek (dB)	Tot 47.1dB(-1;-4)	NBN EN ISO 717-1	
Bedieningskrachten	Klasse 1	NBN EN 13115	1136
Verkeerd Gebruik	npd	NBN EN 13115	
Schokproef	npd	NBN EN 13049	
Waterdichtheid	9A	NBN EN 12208	1136
Gevaarlijke stoffen	In overeenstemming met de nationale regelgeving	NBN EN 14351-1	

Prestatie niveau Aliplast Star75

npd= geen eigenschap bepaald

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn in overeenstemming met de betreffende opgegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant

door :

Paul Vliegen

Te Zutendaal op 24/03/2025

Handtekening :



Dhr. Vliegen Paul
Afgevaardigd Bestuurder

WELMAC NV

*U-waarde per individueel vervaardigd product : zie thermisch rapport
Disclaimer

Uitsluiting van aansprakelijkheid. Alle informatie in dit document is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten ontleend worden. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Welmac nv aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie in dit document.

DoP			
Prestatie verklaring			
d. 001 enkel deur binnendraaiend Star75			
Fabrikant : Welmac NV Langendijkstraat 6-8; 3690 Zutendaal		Profiel : Aliplast Star 75	
Prestaties volgens geharmoniseerde norm NBN EN 14351-1:2006+A2:2016			
Eigenschappen	Prestatie	Bepaald volgens norm	Notified bodies
	Product familie/ Type aanduiding d. 001		
Zie voor het uitgebreid verslag Aliplast : WTCB-off-DK-Rs-2400X1300-TE064			
	Afmetingen : 2400 mm H X 1300 mm Br		
Weerstand tegen wind	Klasse 3	NBN EN 12210	1136
U-waarde*	Uw :0,94 – 1,5 W/m²K	NBN EN ISO 10077-2	
Luchtdichtheid	Klasse 4	NBN EN 12207	1136
Akoestiek (dB)	Tot 47.1dB (-1;-4)	NBN EN ISO 717-1	
Bedieningskrachten	Klasse 1	NBN EN 13115	1136
Verkeerd Gebruik	npd	NBN EN 13115	
Schokproef	npd	NBN EN 13049	
Waterdichtheid	A5	NBN EN 12208	1136
Gevaarlijke stoffen	In overeenstemming met de nationale regelgeving	NBN EN 14351-1	

Prestatie niveau Aliplast Star75

npd= geen eigenschap bepaald

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn in overeenstemming met de betreffende opgegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant

door :

Paul Vliegen

Te Zutendaal op 24/03/2025

Handtekening :

Dhr. Vliegen Paul
Afgevaardigd Bestuurder

WELMAC NV

*U-waarde per individueel vervaardigd product : zie thermisch rapport
Disclaimer

Uitsluiting van aansprakelijkheid. Alle informatie in dit document is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten ontleend worden. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Welmac nv aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie in dit document.

DoP			
Prestatie verklaring			
e. 001 Enkel deur (buitendraaiend)Star75			
Fabrikant : Welmac NV Langendijkstraat 6-8; 3690 Zutendaal		Profiel : Aliplast Star 75	
Prestaties volgens geharmoniseerde norm NBN EN 14351-1:2006+A2:2016			
Eigenschappen	Prestatie	Bepaald volgens norm	Notified bodies
	Productfamilie/ Type aanduiding e. 001		
Zie voor het uitgebreid verslag Aliplast : WTCB-off-Rsvlakke deur-enkelbuiten 2600X1100-TE067			
	Afmetingen : 2600 mm H X 1100 mm Br		
Weerstand tegen wind	C3	NBN EN 12210	1136
U-waarde*	Uw : 0,94 – 1,5 W/m²K	NBN EN ISO 10077-2	
Luchtdichtheid	Klasse 4	NBN EN 12207	1136
Akoestiek (dB)	Tot 47.1dB (-1;-4)	NBN EN ISO 717-1	
Bedieningskrachten	Klasse 1	NBN EN 13115	1136
Verkeerd Gebruik	npd	NBN EN 13115	
Schokproef	npd	NBN EN 13049	
Waterdichtheid	8A	NBN EN 12208	1136
Gevaarlijke stoffen	In overeenstemming met de nationale regelgeving	NBN EN 14351-1	

Prestatie niveau Aliplast Star75

npd= geen eigenschap bepaald

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn in overeenstemming met de betreffende opgegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant

door :

Paul Vliegen



Te Zutendaal op 24/03/2025

Handtekening :

Dhr. Vliegen Paul

Afgevaardigd Bestuurder

WELMAC NV

*U-waarde per individueel vervaardigd product : zie thermisch rapport

Disclaimer

Uitsluiting van aansprakelijkheid. Alle informatie in dit document is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten ontleend worden. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Welmac nv aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie in dit document.

DoP			
Prestatie verklaring			
f. 001 dubbeldeur (binnendraaiend)Star75			
Fabrikant : Welmac NV Langendijkstraat 6-8; 3690 Zutendaal		Profiel : Aliplast Star 75	
Prestaties volgens geharmoniseerde norm NBN EN 14351-1:2006 + A2:2016			
Eigenschappen	Prestatie	Bepaald volgens norm	Notified bodies
	Productfamilie/ Type aanduiding f. 001		
Zie voor het uitgebreid verslag Aliplast : SKG-off-dubdeurRS-binnend 2600X2080-TE078			
	Afmetingen : 2600 mm H X 2080 mm Br		
Weerstand tegen wind	C2	NBN EN 12210	0960
U-waarde*	Uw: 0,94 – 1,5 W/m²K	NBN EN ISO 10077-2	
Luchtdichtheid	Klasse 4	NBN EN 12207	0960
Akoestiek (dB)	Tot 47.1dB (-1;-4)	NBN EN ISO 717-1	
Bedieningskrachten	Klasse 1	NBN EN 13115	0960
Verkeerd Gebruik	npd	NBN EN 13115	
Schokproef	npd	NBN EN 13049	
Waterdichtheid	5A	NBN EN 12208	0960
Gevaarlijke stoffen	In overeenstemming met de nationale regelgeving	NBN EN 14351-1	

Prestatie niveau Aliplast Star75

npd= geen eigenschap bepaald

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn in overeenstemming met de betreffende opgegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant

door :

Paul Vliegen

Te Zutendaal op 24/03/2025

Handtekening :



Dhr. Vliegen Paul
Afgevaardigd Bestuurder

WELMAC NV

*U-waarde per individueel vervaardigd product : zie thermisch rapport

Disclaimer

Uitsluiting van aansprakelijkheid. Alle informatie in dit document is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten ontleend worden. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Welmac nv aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie in dit document.